


LCDARM

www.LCDarm.ir

راهنمای نصب پایه رو میزی

مدل LD-410A

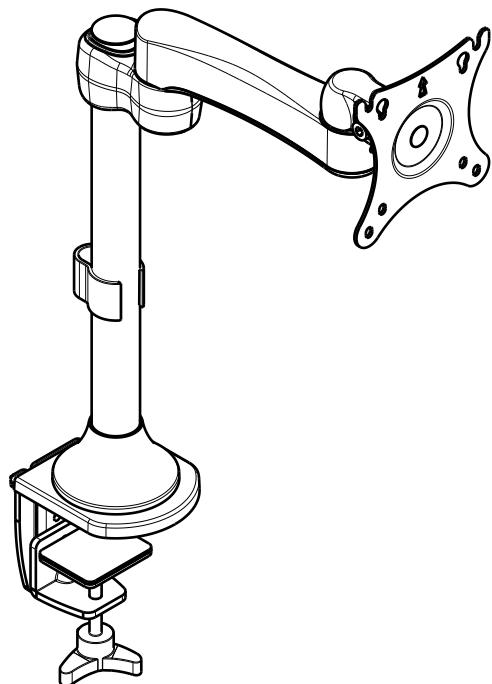

سایز مانیتور های قابل نصب 10 " ~ 27 "

حداکثر وزن قابل تحمل 10Kg


قابلیت چرخش و حرکت به تمامی جهات

قابلیت تنظیم ارتفاع

دارای نگهدارنده کابل

▲ هشدار : لطفا قبل از نصب پایه راهنمای نصب پایه را مطالعه نمایید.

▲ هشدار : این محصول دارای قطعات ریز می باشد، لطفا دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

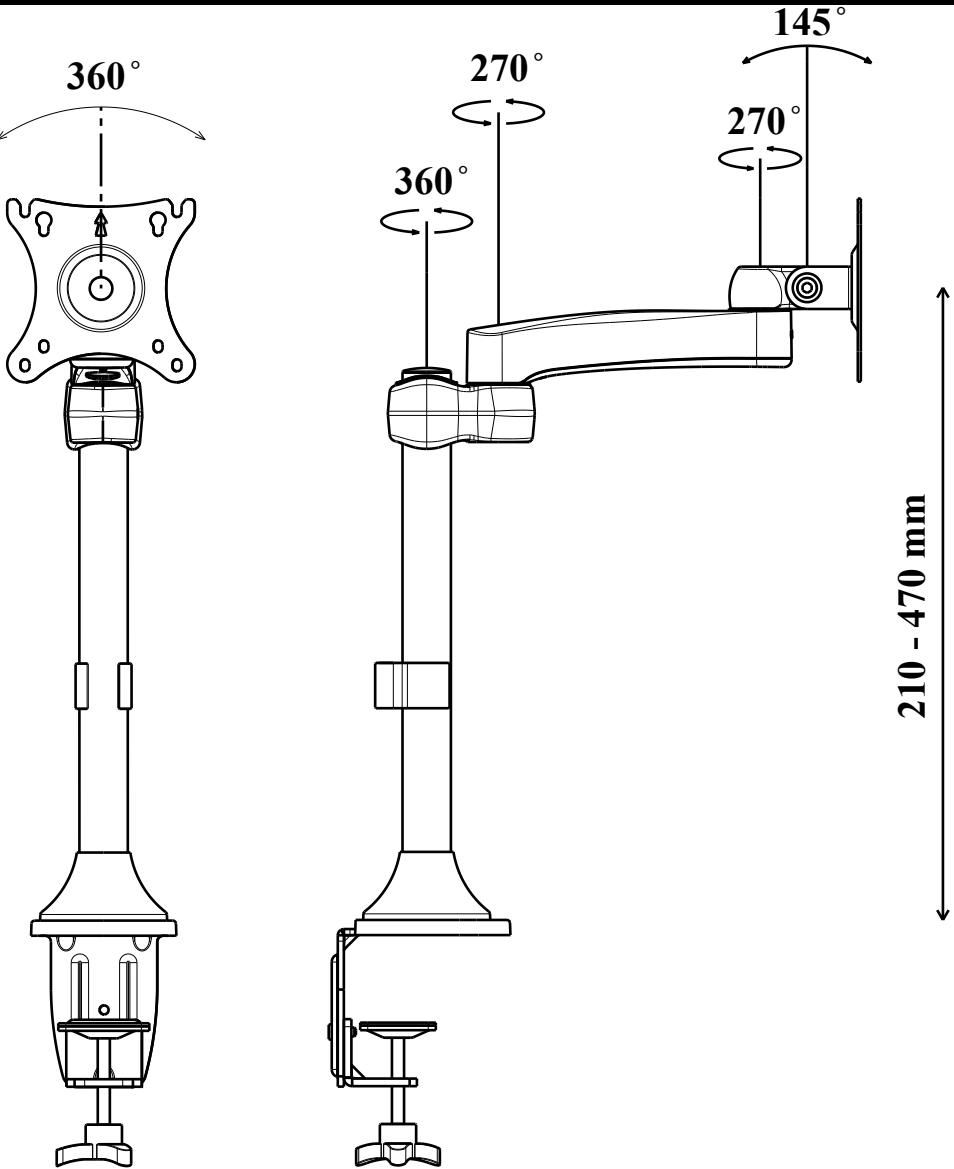


▲ هشدار

در صورت نیاز با یک نصاب متخصص تماس بگیرید.

در نظر داشته باشید، میزی را که برای نصب پایه انتخاب کرده اید استقامت کافی برای تحمل وزن پایه و مانیتور، بدون آسیب زدن به لبه میز را داشته باشد.


گام اول: در این مرحله شما میتوانید با توجه به ضخامت لبه میز، قطعه نبشی کوچک (O) را با استفاده از آچار آلن سایز ۵ باز کرده و اندازه Z-Clamp را به مقدار دلخواه افزایش یا کاهش دهید. (شکل ۳)

سپس پایه را برابر روی میز گذاشته و در جای خود نگه دارید، با چرخاندن پیچ فلکه (P) تا دو سانتی متری میز پیش بروید، سپس قطعه پولکی (M) را روی پیچ قرار داده و مجددا پیچ فلکه را بچرخانید تا قطعه پولکی به میز محکم شود.

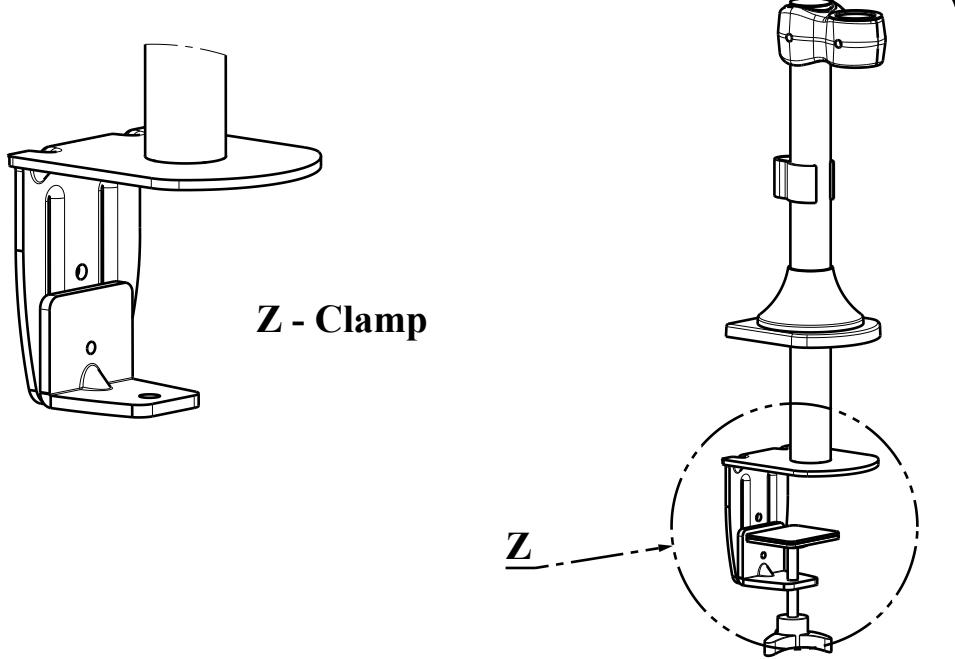

شکل ۳


گام دوم: در بسته بندی محصول یک پلیت آهنی (A) به همراه چیقی (B) و یک بازو (D) به همراه بوش های ساده (C) به یکدیگر موتتاژ شده اند، برای نصب این دو مجموعه بر روی لوله (H) مطابق شکل ۴ عمل کنید.

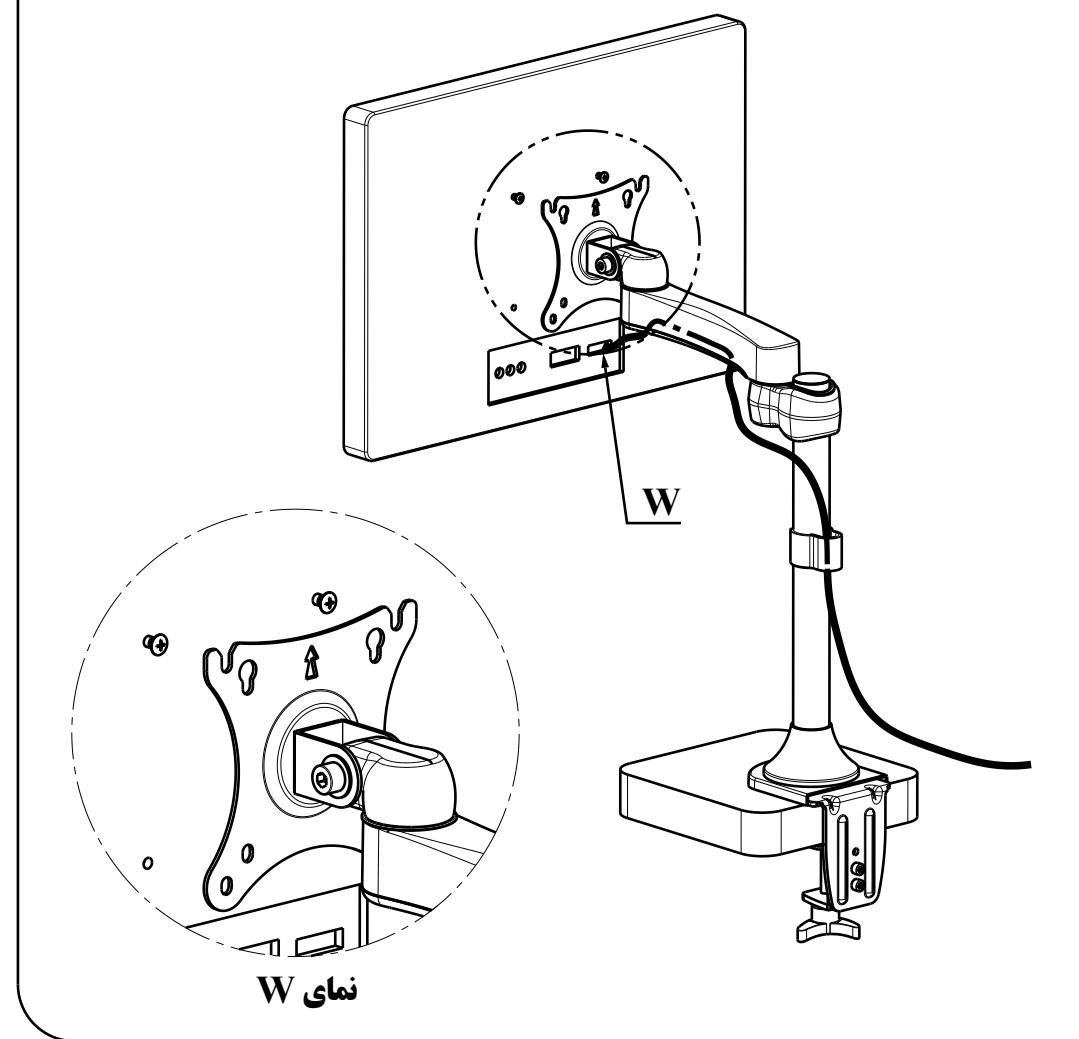

شکل ۵

نکته: محل عبور کابل ها در شکل ۵ نمایش داده شده است، کابل ها را از داکت پلاستیکی نصب شده در زیر بازو عبور دهید به طوری که پس از آن از داخل نگهدارنده کابل (I) عبور کند. (نمای V)


توجه: برای سهولت در قرارگیری هر دو مجموعه داخل بوش ساده (C)، پیچ های آلن (E) را با آچار سایز ۳ به اندازه کافی باز کنید و بعد از قرارگیری صحیح هر دو مجموعه، مجدداً پیچ ها را محکم کنید.
(نمای Y)

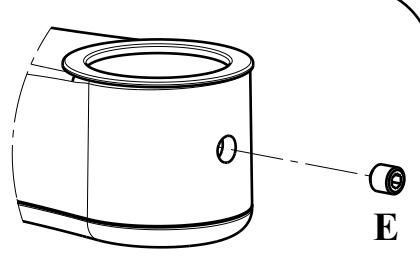


نمای Y

گام سوم: مطابق با شکل ۵ و با توجه به سایز سوراخ های پشت مانیتور، چهار عدد پیچ و واشر مناسب از پک ملزومات محصول انتخاب کرده، دو عدد از پیچ ها را همراه با واشر مناسب به دو سوراخ بالایی مانیتور تا چند رزوه بیندید.
حال مانیتور را برداشته و پیچ های بسته شده به آن را بر روی قلاب های پلیت فلزی (A) قرار دهید. (نمای W)
سپس دو پیچ پایینی را با واشر مناسب بسته و هر چهار پیچ را محکم کنید تا مانیتور به درستی در جای خود قرار گیرد. (شکل ۶)

توجه: پایه رو میزی مدل LD-410A با رعایت استاندارد VESA wall mount با ابعاد 75 x 75 mm و 100 x 100 mm پشتیبانی می کند.
تولید شده است و از ابعاد 75 mm x 75 mm و 100 mm x 100 mm پشتیبانی می کند.
به بیان دیگر این ابعاد، فاصله بین مراکز چهار سوراخ را در پشت مانیتور برای نصب پایه مشخص می کند. (نمای X)

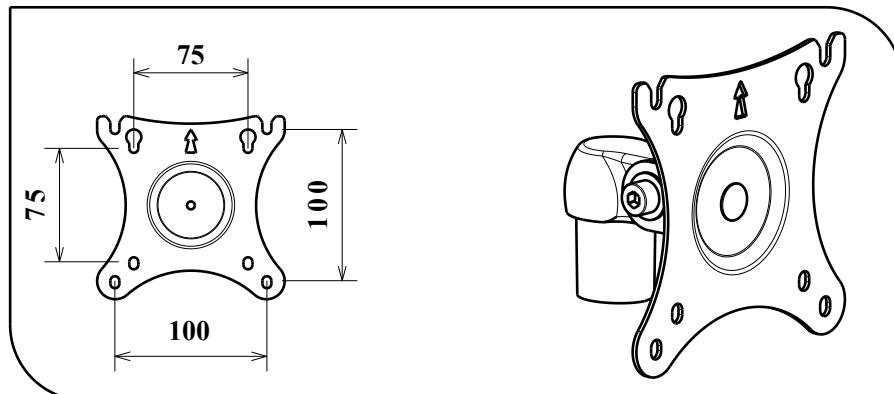

نمای X

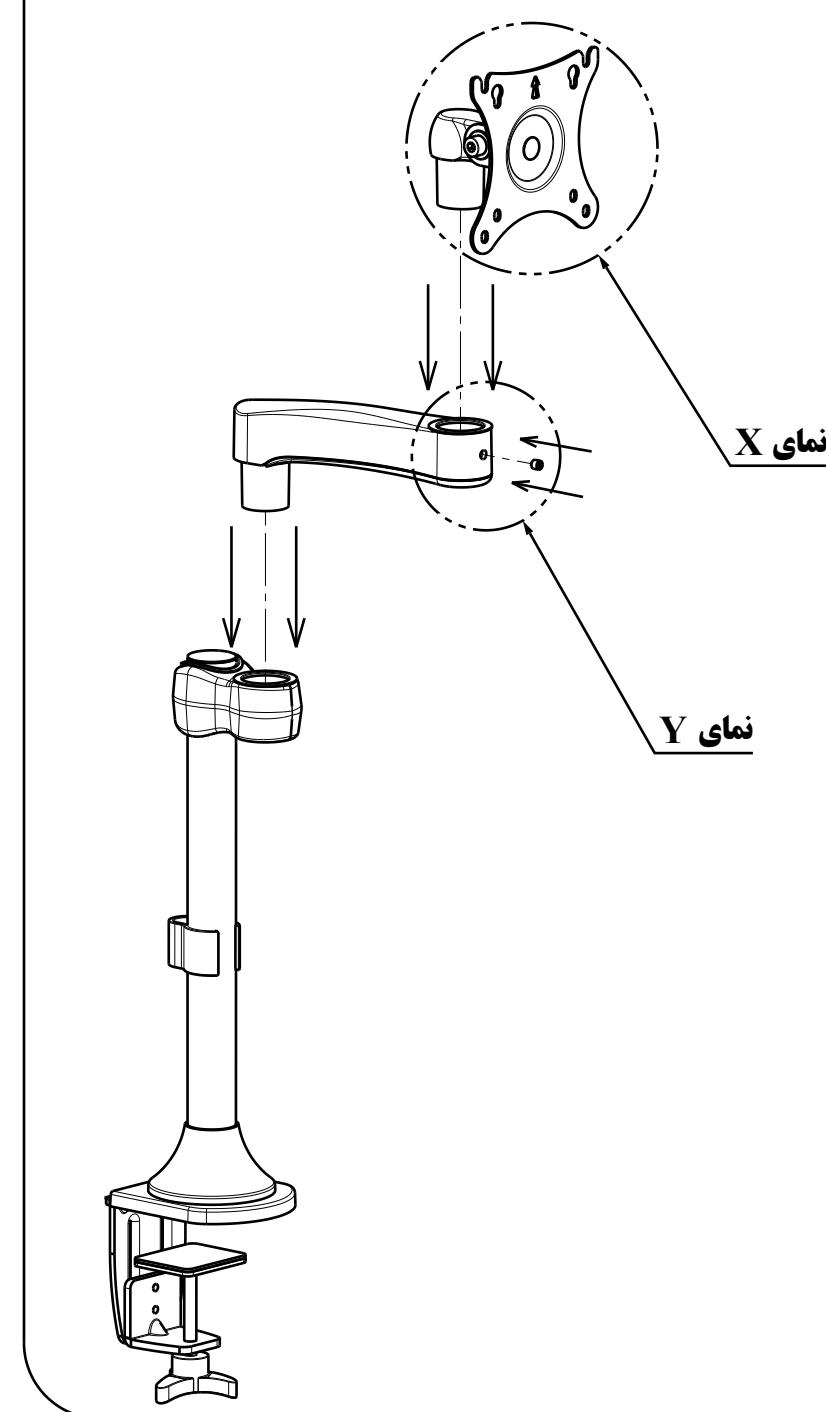


شکل ۴

قطعات و اجزاء تشکیل دهنده محصول به شرح زیر می باشد:

| نام قطعه | ناماد |
|-------------------------|-------|
| پلیت آهنی | A |
| چقی آلومینیومی | B |
| بوش ساده | C |
| بازو آلومینیومی | D |
| پیچ آلن 6x6 | E |
| دربوش پلاستیکی | F |
| رابط دو تایی آلومینیومی | G |
| لوله | H |
| نگهدارنده کابل | I |
| کاور رو میزی | J |
| میز نصب پایه | K |
| نشی بزرگ | L |
| پولکی | M |
| پیچ آلن 6x10 | N |
| نشی کوچک | O |
| پیچ فلکه | P |


جدول ۱

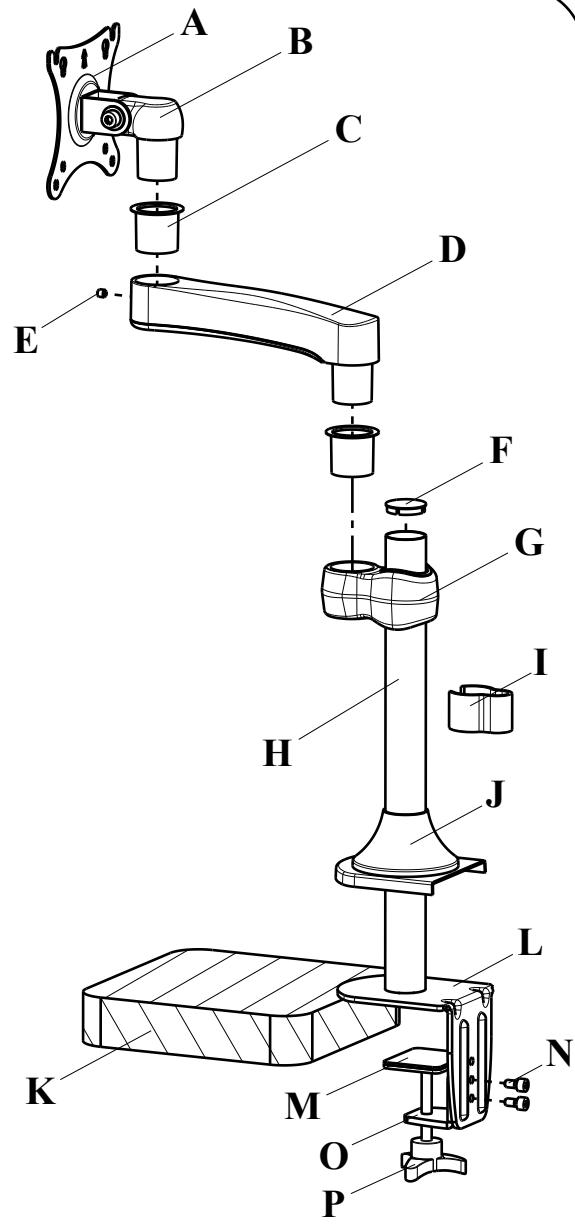


شکل ۱

نمای مونتاژ شده شکل ۱

شکل ۲

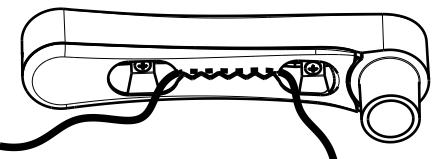


نمای V

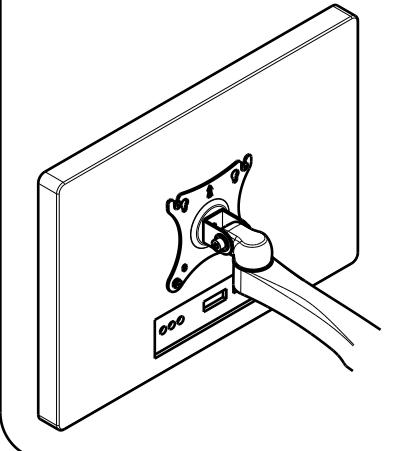

شکل ۶

توجه: در این بخش شما می توانید روش های مختلف نصب پایه را از نمای بالا مشاهده کنید.
علاوه بر حالات رو برو شما می توانید به گونه ای دلخواه، پایه را نصب کنید.

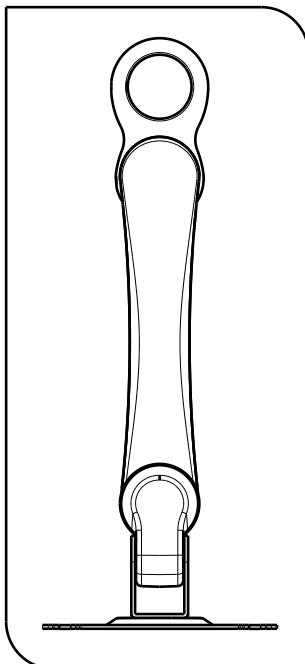

LCDARM

www.LCDarm.ir

