


LCDARM

www.LCDarm.ir

راهنمای نصب


LD-410B

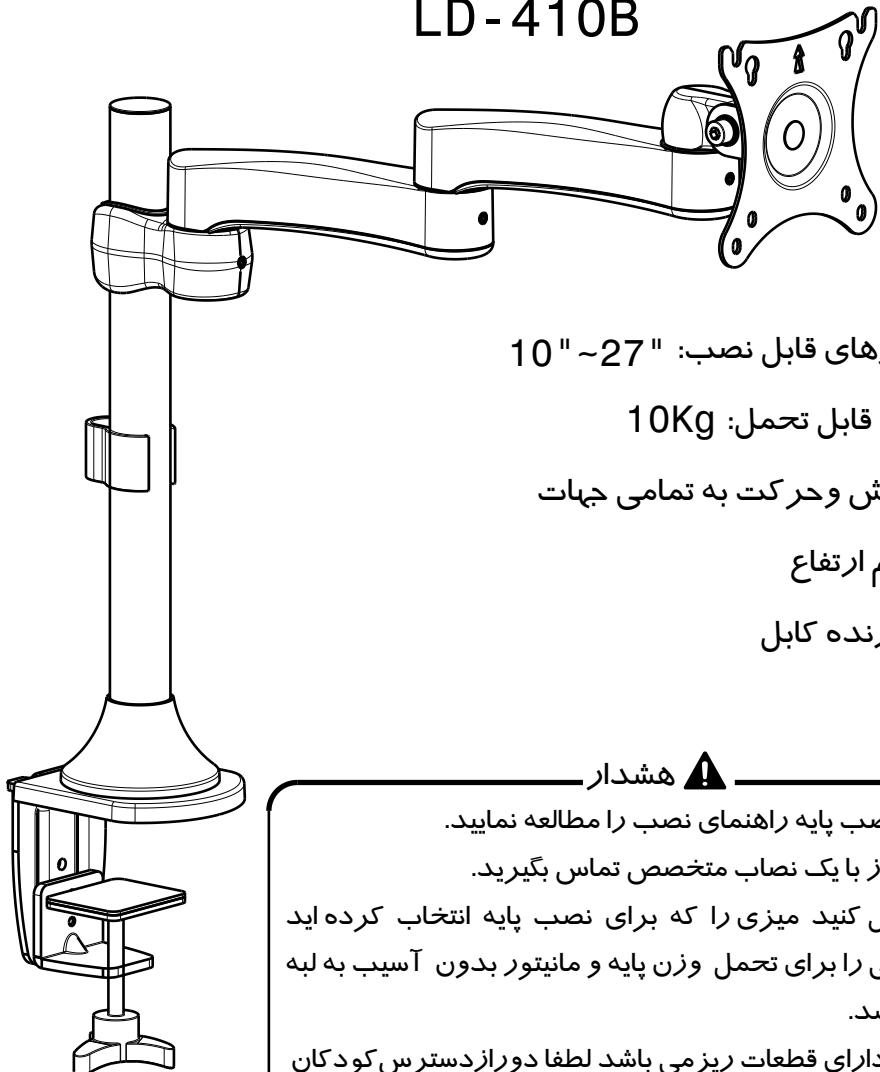


- سایز مانیتورهای قابل نصب: "10"~27"
- حداکثر وزن قابل تحمل: 10Kg
- قابلیت چرخش و حرکت به تمامی جهات
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- دارای نگهدارنده کابل

⚠ هشدار

لطفا قبل از نصب پایه راهنمای نصب را مطالعه نمایید.
در صورت نیاز با یک نصب متخصص تماس بگیرید.
اطمینان حاصل کنید میزی را که برای نصب پایه انتخاب کرده اید
استقامت کافی را برای تحمل وزن پایه و مانیتور بدون آسیب به لبه
میز داشته باشد.
این محصول دارای قطعات ریز می باشد لطفا دورازدسترس کودکان
قرار گیرد.

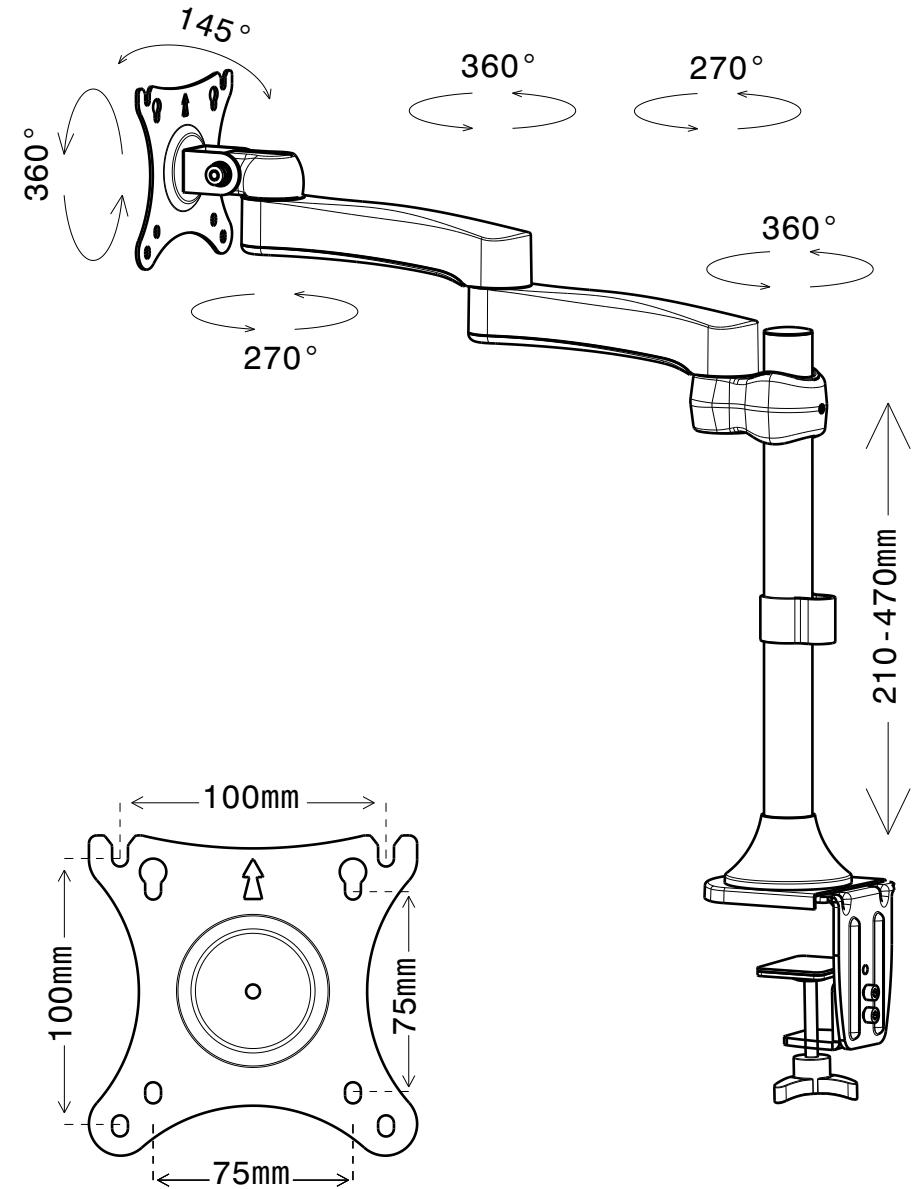

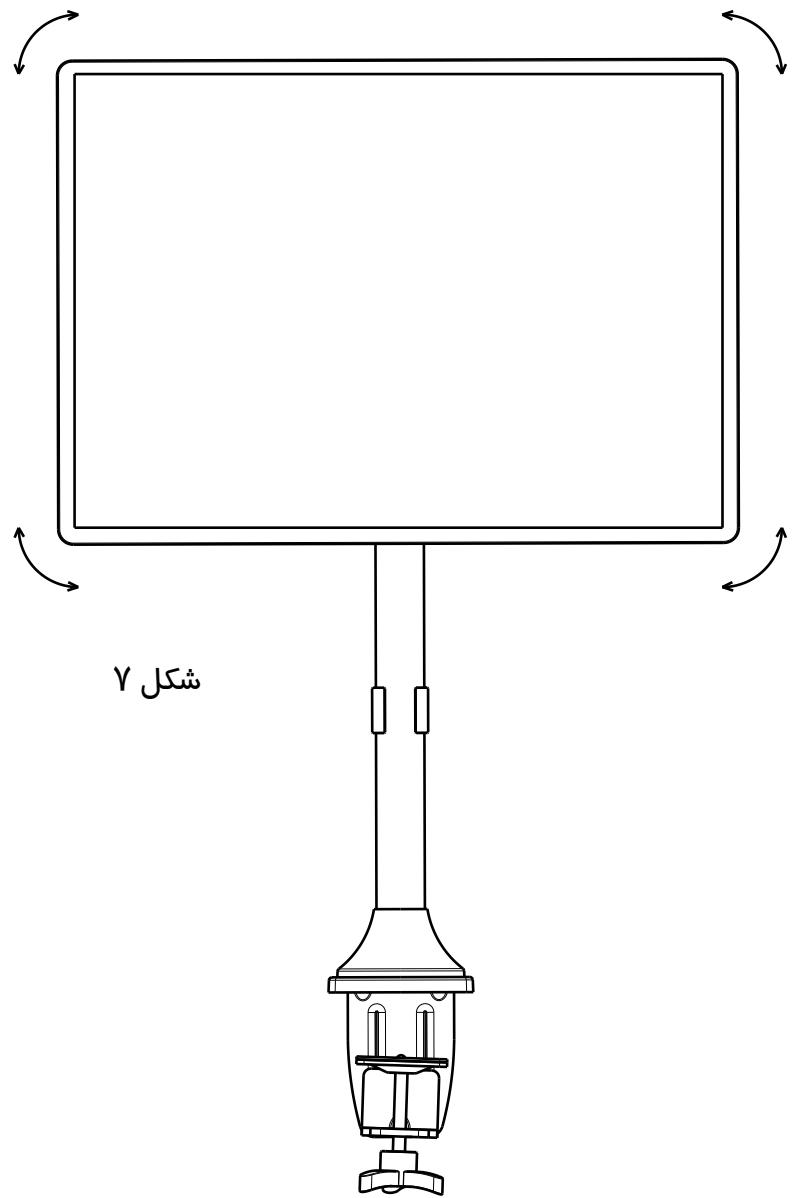


شکل ۷


شما می توانید در هر زمانی که نیاز داشتید بدون باز و بسته کردن پیچ ها مانیتور را در جهات نشان داده شده بچرخانید.

نام قطعه	نماد	تعداد
درپوش لوله	G	1
پیچ آلن مغزی 6x6	H	1
نگهدارنده کابل	I	1
کاور رومیزی	J	1
پولکی	K	1
پیچ آلن 6x10	P	1
قطعه L	M	2
پیچ فلکه	N	1

جدول ۱




C-clamp

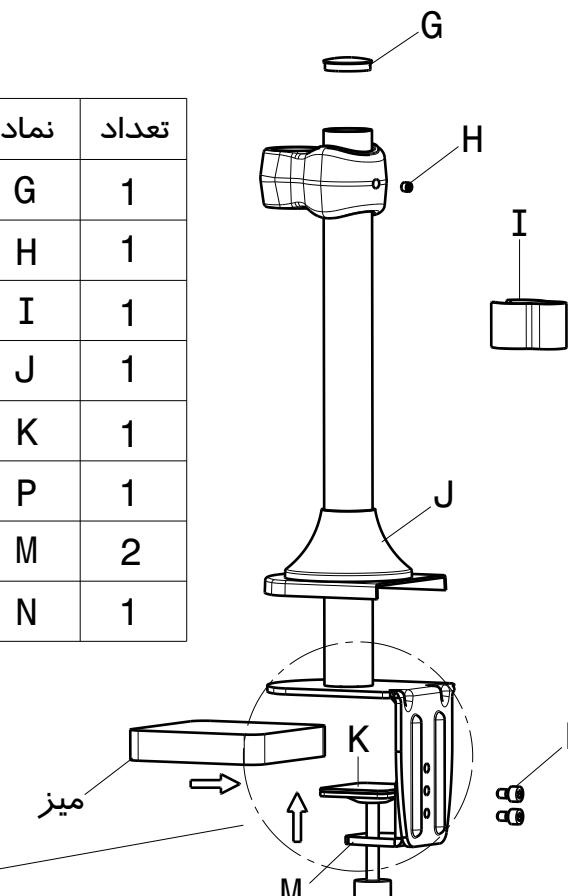

شکل ۲

گام اول:

در این مرحله ابتدا شما می توانید با توجه به ضخامت لبه میز قطعه L (M) را با استفاده از آچار آلن سایز ۵ باز کرده و اندازه C-clamp را افزایش یا کاهش دهید. سپس پایه را بر روی میز گذاشته، در جای خود نگه دارید و همزمان که پیچ فلکه (N) را محکم میکنید، قطعه پولکی (K) را هم بر روی پیچ فلکه قرار دهید تا محکم شود.

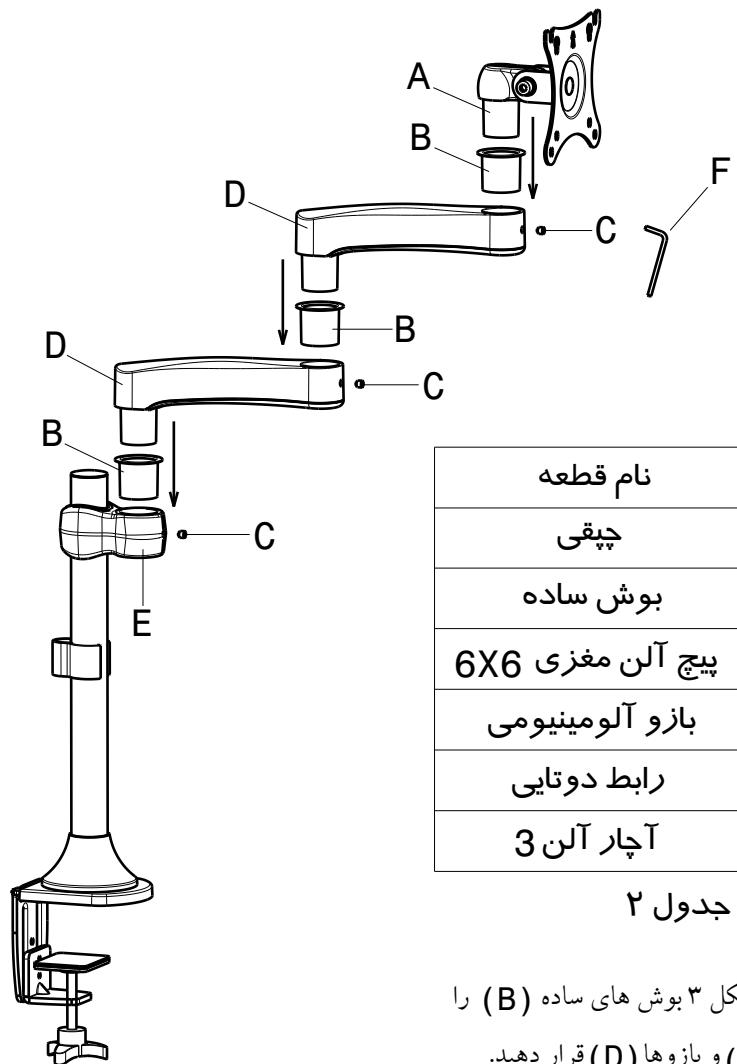


شكل ۳

نام قطعه	نماد	تعداد
چیقی	A	1
بوش ساده	B	3
پیج آلن مغزی 6X6	C	3
بازو آلومینیومی	D	2
رابط دوتایی	E	1
آچار آلن 3	F	1

جدول ۲


گام دوم:

در این مرحله مطابق شکل ۳ بوش های ساده (B) را درون رابط دوتایی (E) و بازوها (D) قرار دهید. پس از قرار دادن بازوها و چیقی (A) درون بوش ها اطمینان حاصل کنید قطعات به درستی در جای خود قرار گرفته اند. در نهایت پیج های آلن مغزی 6X6 (C) را با آچار آلن سایز 3 (F) که در پک محصول قرار دارد محکم کنید.

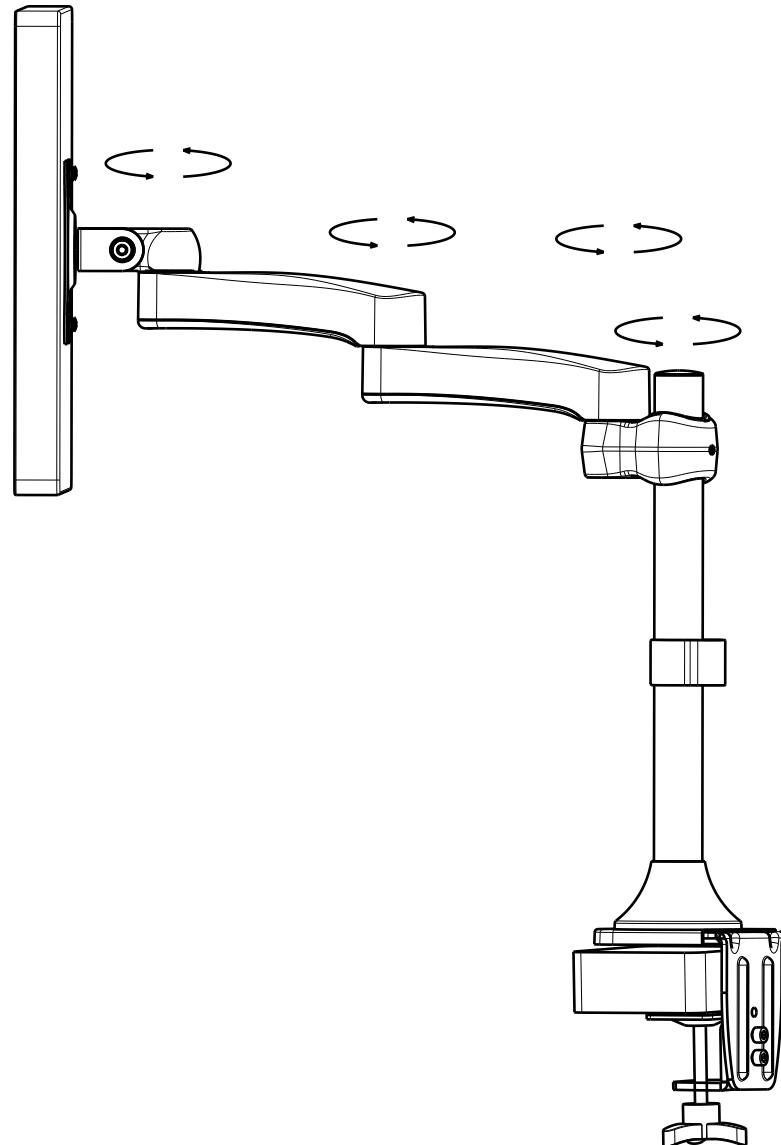


این مدل از پایه رومیزی قابلیت چرخش در چهار محور را دارد. که به راحتی با باز کردن پیج های آلن مغزی مفصل ها می توانید آن ها را بچرخانید سپس پیج ها را محکم کنید.

شكل ۶

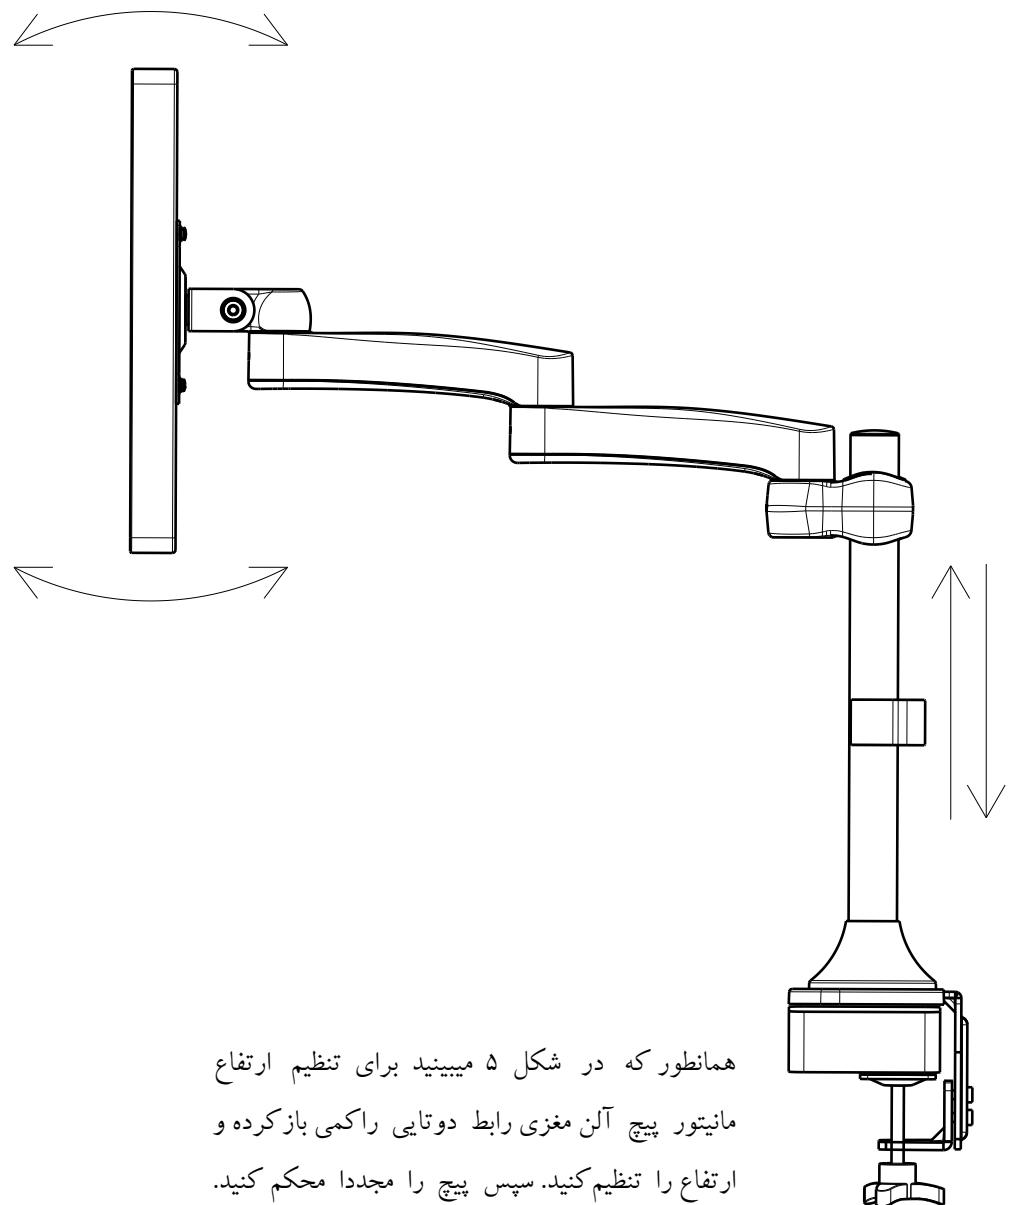

همانطور که در شکل ۵ میبینید برای تنظیم ارتفاع
مانیتور پیچ آلن مغزی رابط دوتایی را کمی باز کرده و
ارتفاع را تنظیم کنید. سپس پیچ را مجدداً محکم کنید.
برای تنظیم شیب مانیتور می توانید مهره ۸ رابط U را
باز کرده مقدارشیب را تنظیم کنید و پیچ را محکم کنید.

شکل ۵

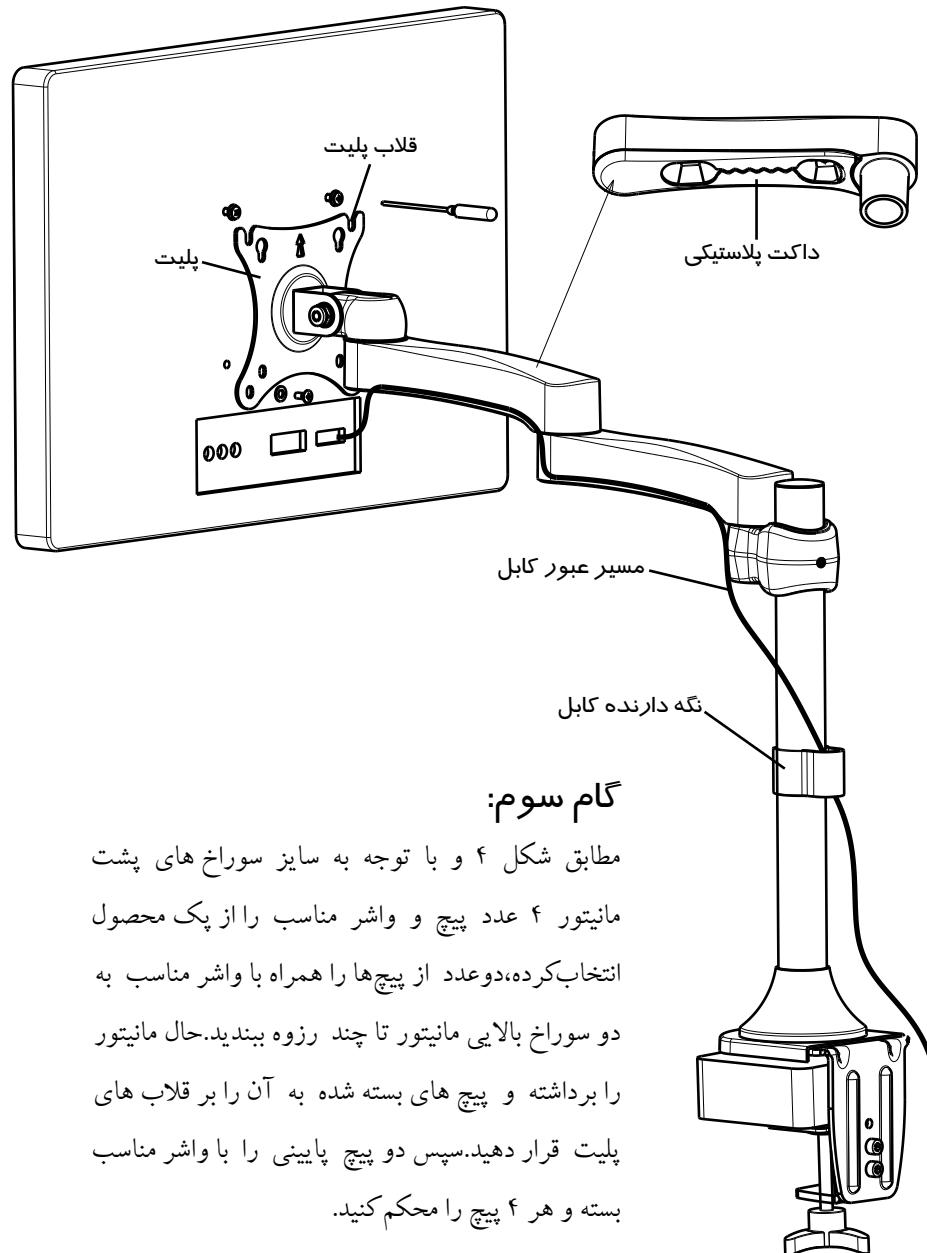

گام سوم:

مطابق شکل ۴ و با توجه به سایز سوراخ های پشت
مانیتور ۴ عدد پیچ و واشر مناسب را از پک محصول
انتخاب کرده، دو عدد از پیچ ها را همراه با واشر مناسب به
دو سوراخ بالایی مانیتور تا چند رزوه بیندید. حال مانیتور
را برداشته و پیچ های بسته شده به آن را بر قلاب های
پلیت قرار دهید. سپس دو پیچ پایینی را با واشر مناسب
بسته و هر ۴ پیچ را محکم کنید.

نکته: مطابق شکل ۴ کابل مانیتور را از مسیر مشخص
شده عبور دهید به طوری که از داخل نگهدارنده کابل
و داقت های پلاستیکی نصب شده زیر بازوها عبور کند.

شکل ۴