


**LCDARM**

[www.LCDarm.ir](http://www.LCDarm.ir)

راهنمای نصب پایه دیواری

**TWM-510** SMA  
series

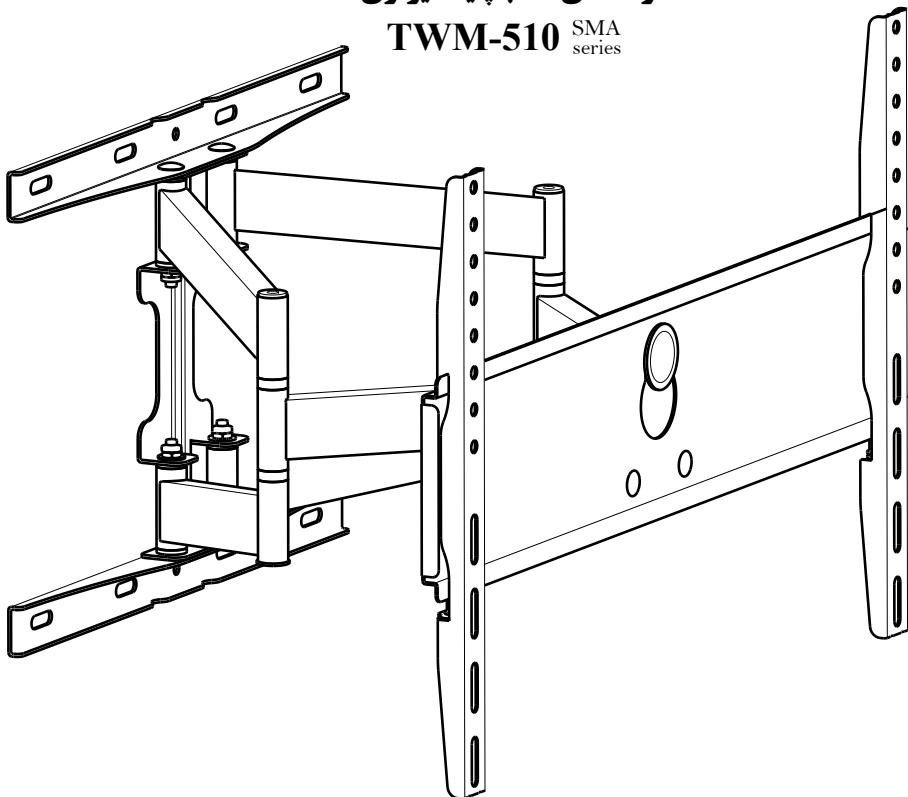

سایز های مانیتور های قابل نصب : 42" ~ 75 "


حداکثر وزن قابل تحمل : 35 Kg

میزان شیب (TILT) : -3° ~ +10°

فاصله از دیوار : 51 Cm

وزن خالص : 6.5 Kg

**هشدار :** لطفا قبل از نصب پایه راهنمای نصب را مطالعه نمایید.

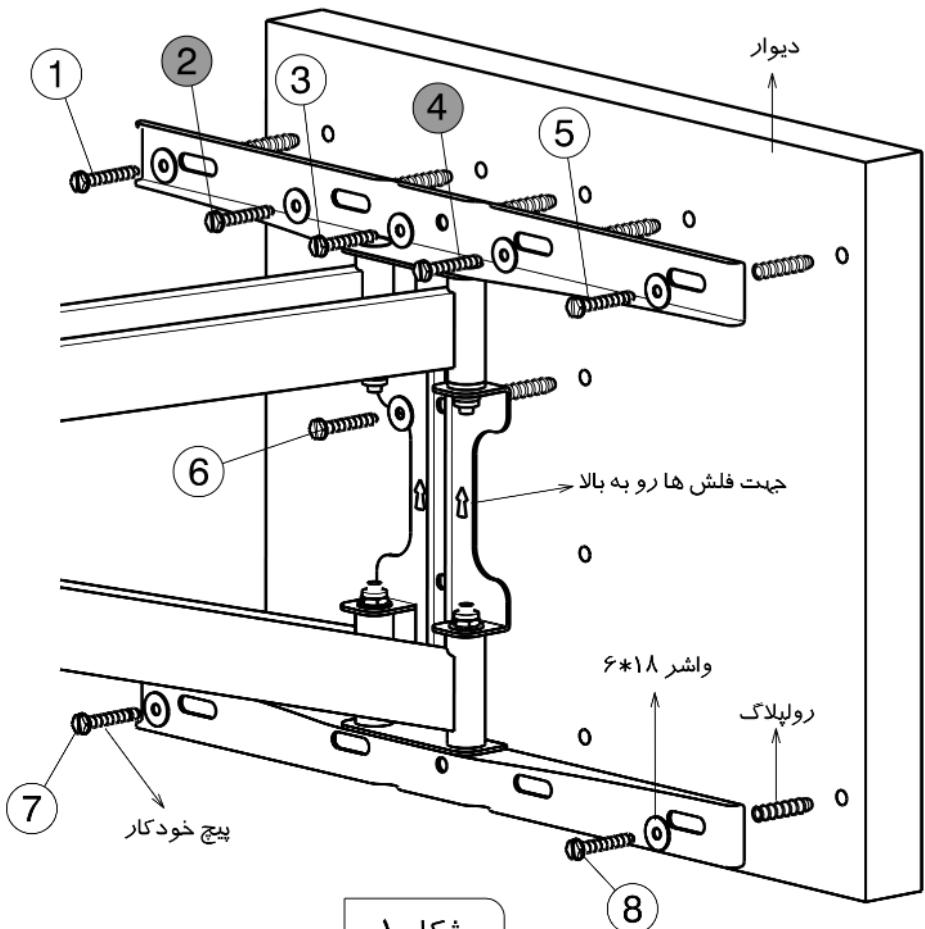

شکل ۱

### نکته مهم:

توجه داشته باشید قبل از انجام عملیات سوراخکاری چنانچه نوع دیوار محل نصب سفالی است و استحکام کافی را ندارد، بستن حداقل ۸ پیچ شماره ۱ تا ۸ در محل های نشان داده شده در شکل ۱ ضروری است.

اگر دیوار از نوع بتی است می توانید از بستن پیچ های شماره ۲ و ۴ «۲ و ۴» صرف نظر کنید.  
در هر صورت بستن پیچ های بیشتر موجب اطمینان خاطر بیشتر خواهد بود.


### گام اول:

بعد از قرار دادن رولپلاگ ها در جای خود طوری پایه را روی دیوار نگه دارید که جایت فلش ها رو به بالا باشد، سپس پیچ خودکار و واشرها را به ترتیب در جای خود محکم کنید.

## گام دوم:

در این مرحله بازو ها را با پیچ های مناسب موجود در بسته بندی به تلویزیون بیندید. توجه داشته باشید که قلاب به سمت بالا و پیچ ثبیت به سمت پایین تلویزیون باشد.

(شکل ۲)

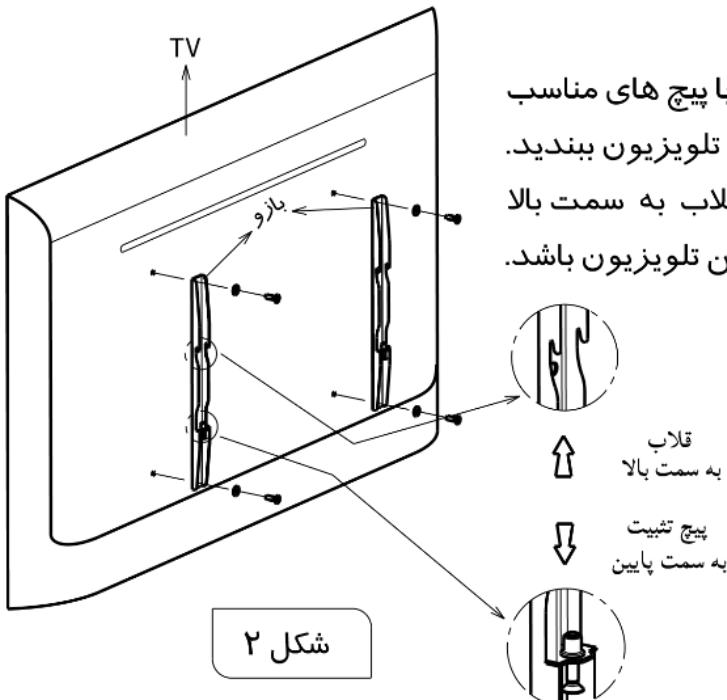


شکل ۲

## گام سوم:


در این مرحله تلویزیون را که قبل بازو ها بر روی آن نصب شده به صورت مورب به سینی نزدیک کنید تا قلاب ها بر روی لبه سینی قرار گیرند.

(شکل ۳)

سپس پیچ ثبیت انتهای بازو را محکم کنید.

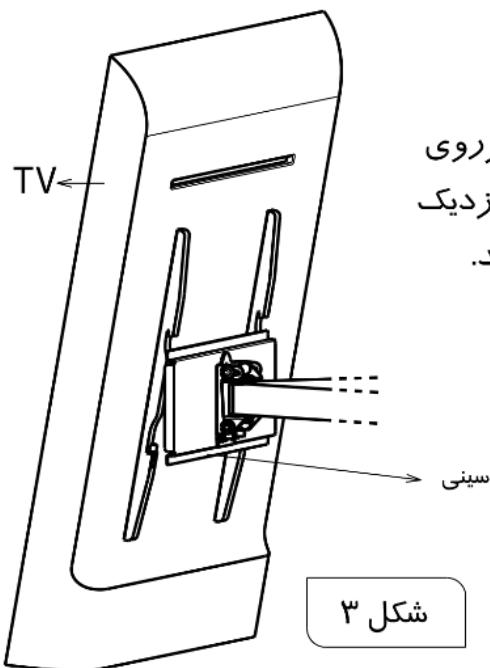


شکل ۳

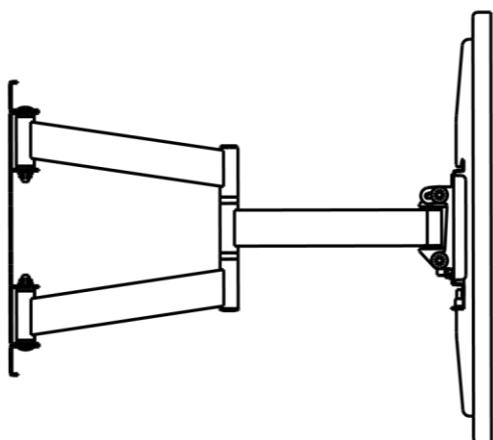


حداکثر فاصله از دیوار: ۵۱۵ میلیمتر




حداقل فاصله از دیوار: ۶۲ میلیمتر

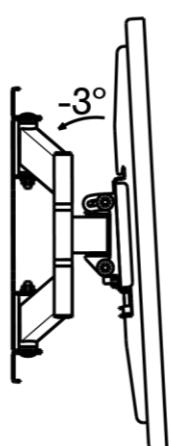


قابلیت شیب  $-3^{\circ}$  درجه  
جهت برطرف کردن ناترازی  
احتمالی ناشی از وزن تلویزیون

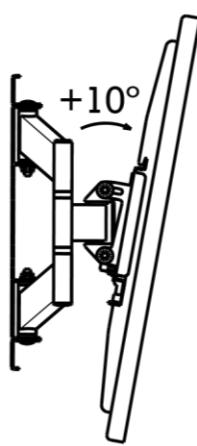

قابلیت شیب  $+10^{\circ}$  درجه

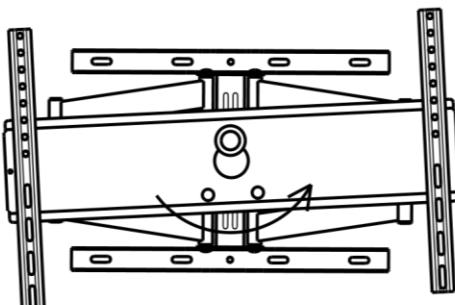

قابلیت چرخش  $-3^{\circ}$  درجه  
جهت تراز کردن افقی  
تلویزیون بعد از نصب

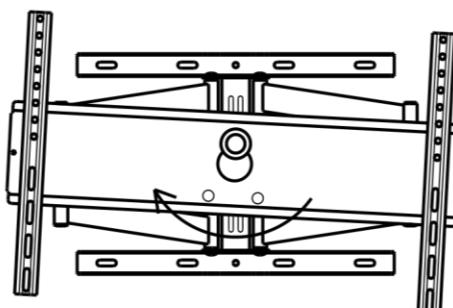

قابلیت چرخش  $+3^{\circ}$  درجه  
جهت تراز کردن افقی  
تلویزیون بعد از نصب